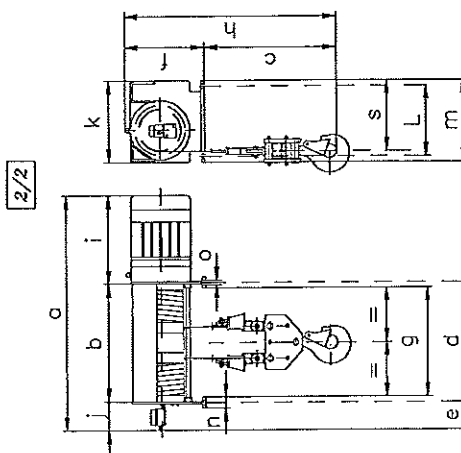


**TABLA DE CARACTERISTICAS
Y DIMENSIONES DE POLIPASTOS**

Revisado JMLegorburu Fecha: 10-01-98
Revisión: 06 Pag. 2 de 6
Aprobado: *J. H. Aiestaran* Fecha: 12-02-04
Cod. T.P.01'07

RAMALES		2 / 2											
		1			2			3,2			4		
		GHB			GHD			GHE			GHF		
Capacidad de elev. TNS.		450	700	900	450	700	900	450	700	900	450	700	900
TPO		450	700	900	450	700	900	450	700	900	450	700	900
Tambor		450	700	900	450	700	900	450	700	900	450	700	900
Cable y paso		450	700	900	450	700	900	450	700	900	450	700	900
Altura de elevación m. (3 variantes)		4	10,1	14,9	4,9	12,7	17,5	6	13,3	18,1	19,5	26,7	33,8
Cota a		1175	1425	1625	1272	1522	1722	1439	1639	1839	2089	2289	2514
Cota b		455	705	905	455	705	905	455	705	905	455	705	905
Cota c		430	680	880	430	680	880	430	680	880	430	680	880
Cota d		463	713	913	467	717	917	463	713	913	463	713	913
Cota e		166	316	466	166	316	466	166	316	466	166	316	466
Cota f		325	575	725	325	575	725	325	575	725	325	575	725
Cota g		393	643	843	397	647	847	393	643	843	393	643	843
Cota h		755	1005	1205	755	1005	1205	755	1005	1205	755	1005	1205
Cota i		550	800	1000	550	800	1000	550	800	1000	550	800	1000
Cota j		170	320	470	170	320	470	170	320	470	170	320	470
Cota k		312	562	712	312	562	712	312	562	712	312	562	712
Cota l		260	510	660	260	510	660	260	510	660	260	510	660
Cota m		310	560	710	310	560	710	310	560	710	310	560	710
Cota n		70	120	170	70	120	170	70	120	170	70	120	170
Cota o		21	71	121	21	71	121	21	71	121	21	71	121
Cota p		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cota q		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cota r		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cota s		277	527	677	277	527	677	277	527	677	277	527	677
Gancho N°		1,6	—	—	1,6	—	—	1,6	—	—	1,6	—	—

Nota: A 1/1 y 2/2, si lleva limitador de carga electrónico (ELFT), no se podrá colocar la 2ª velocidad en elevación con variador de frecuencia



**TABLA DE CARACTERISTICAS
DE POLIPASTOS**

Revisado JMLegorburu Fecha: 12-06-00
Revisión: 07 Pag. 15 de 16
Aprobado: JHAietan Fecha: 12-02-04
Cod. TP.0108

Capacidad de Elevación t	TYPE	FEM	FEM en Opción	Velocidad de Elevación		Ramales	Recorrido de gancho m. SELECCIÓN				POTENCIA MOTOR DE ELEVACION				Peso del polipasto con suspensión o patas. Fig.1 Kg.				Nº																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Rápida	Lenta		H1	H2	H3	H4	KW	% ED	c/h	KW	% ED	c/h	Con recorrido de gancho																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				m/min	m/min												H1	H2		H3	H4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	GHB	M5	-	16	2,6	2/2	4	10,1	14,9	19,7	3,2	40/240	0,53	40/240	162	190	215		323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

**TABLA DE CARACTERISTICAS
DE POLIPASTOS**

Revisado JMLegorburu Fecha: 12-06-00
Revisión: 06 Pag. 16 de 16
Aprobado: JH Aristaran Fecha: 29-07-02
Cod. TP.0108

POLIPASTO CON CARRO MONORRAIL										POLIPASTO CON CARRO BIRRAIL											
Fig. 2										Fig. 4											
N°	V = 5/20 m / min KW % ED		Peso del polipasto con carro de altura perdida normal Kgrs.				Peso del polipasto con carro de altura perdida reducida Kgrs.				V = 5/20 m / min KW % ED		Recorrido de Gancho								
			Recorrido de Gancho				Recorrido de Gancho						Peso del polipasto Kgrs. con Carro birrail de distancia entre centros cota C								
	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4	normal	1800	1500	1800	1500	1800	2600	3000	
	↓													900	1200	1500	1800	1500	1800	2600	3000
323													H1	270	290	310	330	495	510	640	710
324		0.09 / 0.36											H2	300	320	340	360	520	535	670	740
325		40											H3		345	365	385	550	565	695	765
328													H1	270	290	310	330	495	510	640	710
329		0.09 / 0.36											H2	300	320	340	360	520	535	670	740
330		40											H3		345	365	385	550	565	695	765
333													H1	500	530	560	590	680	710	810	900
334		0.09 / 0.36											H2		625	655	685	720	750	850	940
335		40											H3		805	835	855	795	825	925	1015
338													H1	500	530	560	590	725	770	840	950
339		0.09 / 0.36											H2		625	655	685	765	810	880	990
340		40											H3		805	835	855	840	885	955	1075
343													H1	500	530	560	590	725	770	840	950
344		0.09 / 0.36											H2		625	655	685	765	810	880	990
345		40											H3		805	835	855	840	885	955	1075
346													H1	1030	1080	1130	1180	1095	1135	1280	1335
347		0.18 / 0.72											H2		1125	1175	1225	1145	1185	1330	1385
348		40											H3		1275	1275	1325	1260	1300	1445	1500
349													H1	1030	1080	1130	1180	1095	1135	1280	1335
		0.18 / 0.72											H2		1125	1175	1225	1145	1185	1330	1385
		40											H3		1275	1275	1325	1260	1300	1445	1500
350													H1	1030	1080	1130	1180	1095	1135	1280	1335
351		0.18 / 0.72											H2		1125	1175	1225	1145	1185	1330	1385
352		40											H3		1275	1275	1325	1260	1300	1445	1500
354													H1	1030	1080	1130	1180	1095	1135	1280	1335
355		0.18 / 0.72											H2		1125	1175	1225	1145	1185	1330	1385
356		40											H3		1275	1275	1325	1260	1300	1445	1500
357													H1			2015	2055	1980	2060	2255	2350
358		0.36 / 1.45											H2			2125	2165	2080	2160	2355	2450
359		40											H3			2240	2280	2180	2260	2455	2550
360													H1			2015	2055	1980	2060	2255	2350
361		0.36 / 1.45											H2			2125	2165	2080	2160	2355	2450
362		40											H3			2240	2280	2180	2260	2455	2550
363													H1			2080	2120	2045	2125	2320	2415
364		0.36 / 1.45											H2			2190	2230	2145	2225	2420	2515
365		40											H3			2305	2345	2245	2325	2520	2615